


Le motopompe per moduli sono costituite da pompe a pistoni autoadescanti montate su un telaio in acciaio saldato protetto dalla corrosione mediante verniciatura epossidica. Gli avvolgitubo sono realizzati con struttura pressofusa in lega leggera con alimentazione assiale, maniglia a scomparsa e sistema di bloccaggio. Opzionalmente è disponibile il sistema di riavvolgimento elettrico. La motopompa è completa di pistola a getto pieno / nebulizzato. Le motopompe possono essere fornite con un sistema di miscelazione tradizionale che consente una miscelazione regolare e insensibile alle perdite di carico indipendentemente dalla lunghezza, dalla rugosità e dal diametro del tubo di mandata. Il sistema ad alta pressione (100bar) permette un consumo minimo della riserva d'acqua con una atomizzazione efficace e spinta.



MOTORE

Marca e modello	B&S V-TWIN VANGUARD 18 HP
Cilindri	2 – manicotti in ghisa
Alesaggio x Corsa	72 x 70 mm.
Cilindrata	570 cc.
Potenza	13,43 kW / 18 CV - N(80/1269/CEE) ISO
Coppia massima	30,6 Nm @ 200 rpm
Serbatoio carb.	8,5 litri integrato
Capacità olio	1,7 litri
Lunghezza	318 mm.
Larghezza	410 mm
Altezza	438 mm
Peso a secco	33 kg.

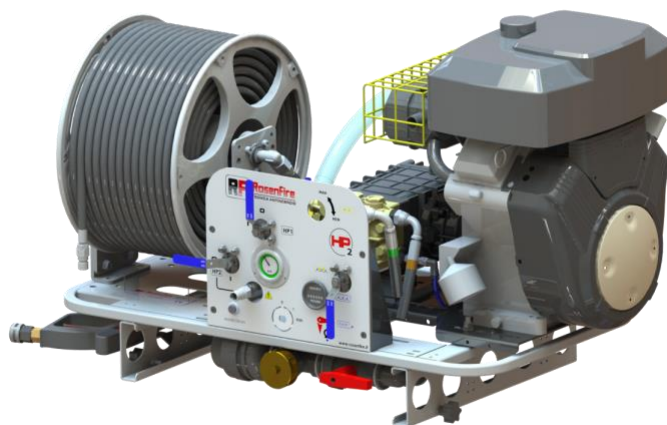

POMPA

Type:	Pompa a pistoni con 3 pistoni per Alta Pressione e 6 valvole.
Portata massima:	42 litri/min
Pressione max:	100 bar
Giri pompa:	1450 g/1'
Potenza assorbita:	9,5 kW / 12,90 CV

SISTEMA SCHIUMA

Tipo:	sistema «On-line» Per miscelare direttamente il liquido schiumogeno sulla mandata e avere la possibilità di avere contemporaneamente acqua sulla seconda mandata.
-------	--

NASPO PRINCIPALE

Avvolgitubo ad alta pressione ad alimentazione assiale, realizzato in lega leggera ad alta resistenza, con sistema di bloccaggio, riavvolgimento manuale e tubo HP tipo R1 da 50 metri con innesto rapido. Sistema girevole per l'orientamento del tubo e la guida del tubo.

PISTOLA FIREBLOCK A TRIPLO USO «ALL IN ONE»



Pistola ergonomica con tre differenti getti:

- 1 Getto acqua pieno
- 2 Getto acqua nebulizzato
- 3 Getto schiuma

Portata 25 lt / 1'

Gittata 20 meters water full jet

La maniglia è separabile dalla lancia e può essere utilizzata con altri accessori.

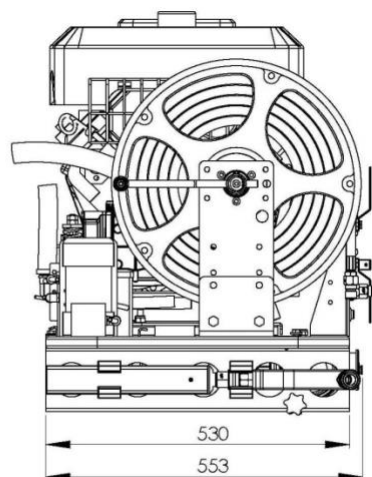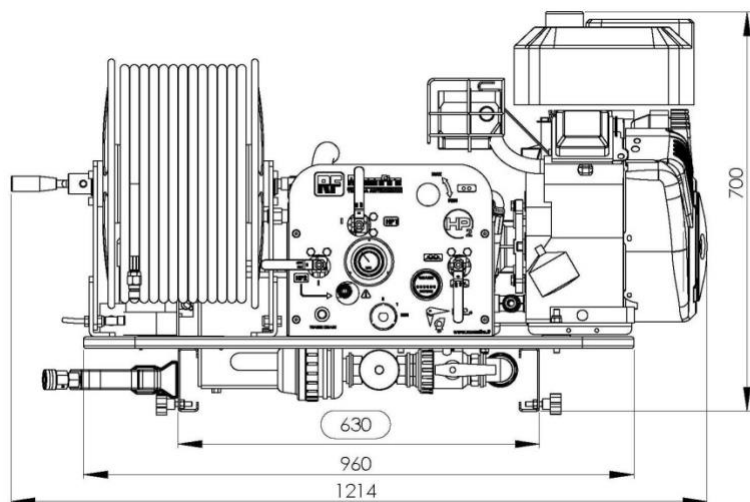

SISTEMA DRAIN (Optional)

Il kit compressore consente il rapido svuotamento della pompa a pistoncini e di tutte le tubazioni. Il compressore 12 V è direttamente collegato al collettore di aspirazione della pompa.

Molto utile e sicuro per climi con temperature inferiori a 0 ° C.



RIAVVOLGIMENTO ELETTRICO NASPO (Optional)